

测试内容		测试标准	数值	单位
物理性能	粘度	ASTM D445	460	mPa·s (25°C)
	密度	ASTM D792	1.10-1.20	g/cm ³
	颜色	-	透明	-

力学性能			初始	后处理	
	表面硬度	ASTM D2240	43	53	Shore A
	拉伸强度	ASTM D412	-	-	MPa
	断裂伸长率	ASTM D412	251	301	%
	撕裂强度	ASTM D624	10.2	24	N/mm

请注意：

1. 以上参数皆是由 3D 打印的样条测试得出的数据；
2. 所有测试样条都是由 RAYSHAPE Shape 1+ 3D 打印机打印所得。

测试样条

图 1. 拉伸测试样条

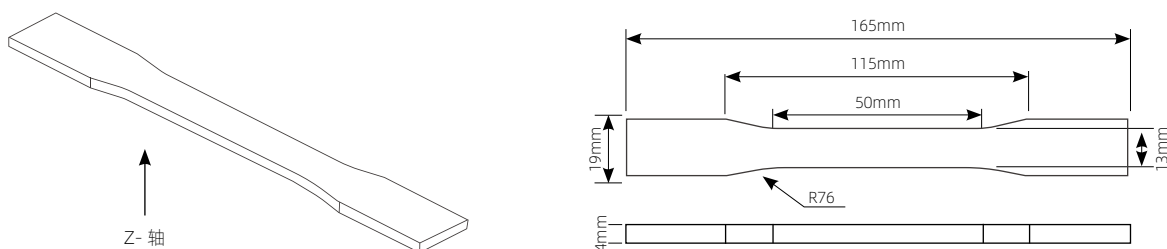


图 2. 冲击测试样条


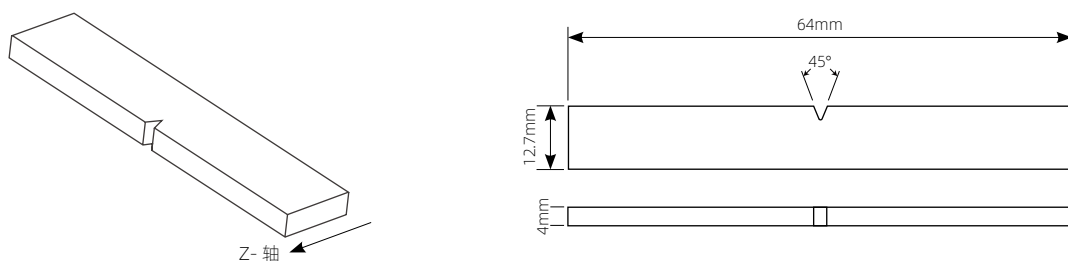


图 3. 撕裂强度样条

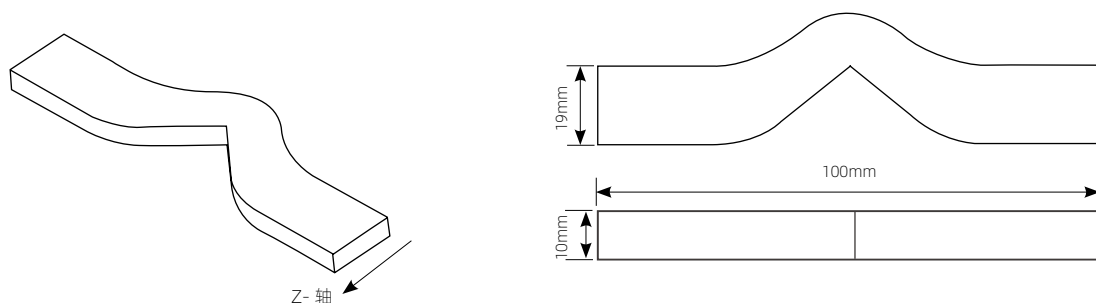

免责声明

本数据表中给出的典型值仅供参考和比较之用。它们不应用于设计规范或质量控制目的。实际值可能会因打印条件的差异而显著不同。3D 打印零件的最终使用性能不仅取决于材料，还取决于零件的设计、使用环境条件、打印工艺、测试条件等。产品规格如有更改，恕不另行通知。

每个用户都有责任确保 RAYSHAPE 材料在厂商的设计用途内使用，并确保在相关应用中保有安全性、合法性、技术适用性和合规的处置 / 回收方法。除非另行声明，RAYSHAPE 对任何特定用途或应用的适用性不作任何类型的保证。RAYSHAPE 不承担因在任何特定应用中使用 RAYSHAPE 材料而导致的任何损害、伤害或损失，以及确定材料是否适用当地环境法律法规的适当处置（或回收）方法的责任。

RAYSHAPE