

ShapeCure D 系列

极速固化 稳定可靠

齿科3D打印后处理UV固化箱



高功率



操作简单



智能提醒



尺寸多样



ShapeCure D+



ShapeCure D

RAYSHAPE 镭赛智能

ShapeCure D系列

ShapeCure D系列为齿科生产的最后一步提供了保障，采用定制化灯组，提供405nm波段的光源，确保样件得到均匀且高效的固化。支持一键快速固化同种材料样件，操作极为简便，满足不同批量生产的需求。固化结束时发出蜂鸣提示，帮助用户轻松管理固化进度。



ShapeCure D

主要参数

固化尺寸	180 mm (圆盘直径)
固化光波长	405 nm
固化功率	150 W
固化方式	多光源 360° 环绕式内部反射
兼容设备	适用所有机型

材料支持

光敏树脂	ShapeMaterials全系列树脂
------	---------------------

硬件


控制芯片	STM 32 ARM chip
操作界面	3.5 英寸彩色电容触控液晶屏
电源要求 (根据销售国家 / 地区不同)	100~120 VAC, 5A, 50/60Hz 200~240 VAC, 2.5A, 50/60Hz
额定功率	200 W

软件

固化设置	可编程
固件更新	可通过USB进行固件升级
菜单语言	中/英文

尺寸重量

设备尺寸	312 × 342 × 193 mm
设备净重	8 kg
包装尺寸	362 × 392 × 253 mm
包装重量	10 kg



ShapeCure D+

主要参数

固化尺寸	300mm (圆盘直径)
固化光波长	405 nm
固化功率	270 W
固化方式	多光源 360° 环绕式内部反射
兼容设备	适用所有机型

材料支持

光敏树脂	ShapeMaterials全系列树脂
------	---------------------

硬件


控制芯片	STM 32 ARM chip
操作界面	3.5 英寸彩色电容触控液晶屏
电源要求 (根据销售国家 / 地区不同)	100~120 VAC, 5A, 50/60Hz 200~240 VAC, 2.5A, 50/60Hz
额定功率	350 W

软件

固化设置	可编程
固件更新	可通过USB进行固件升级
菜单语言	中/英文

尺寸重量

设备尺寸	412 × 404 × 286 mm
设备净重	15 kg
包装尺寸	462 × 454 × 326 mm
包装重量	17 kg

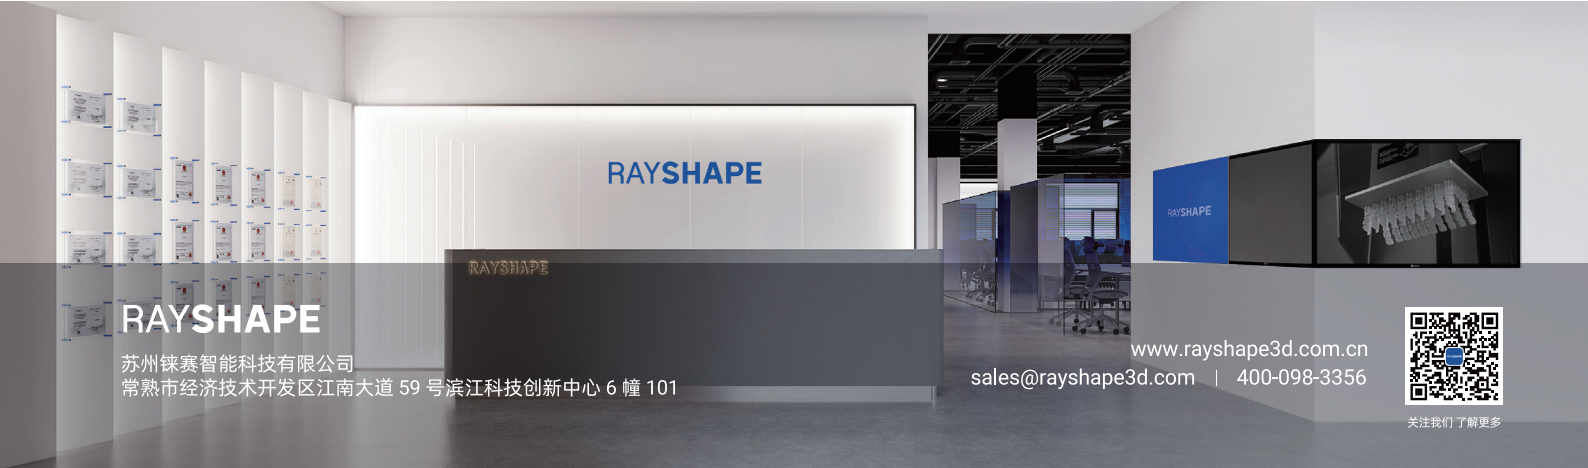

RAYSHAPE

苏州铼赛智能科技有限公司
常熟市经济技术开发区江南大道 59 号滨江科技创新中心 6 幢 101

www.rayshape3d.com.cn
sales@rayshape3d.com | 400-098-3356



关注我们 了解更多